

DRZWI I OKNA




**SZYBKA
REALIZACJA
2020**

produkcja drzwi 10 dni
roboczych + dostawa
na wybrany asortyment
Obowiązuje od dnia 04.02.2020





WYMIARY SKRZYDEŁ WEWNĄTRZLOKALOWYCH

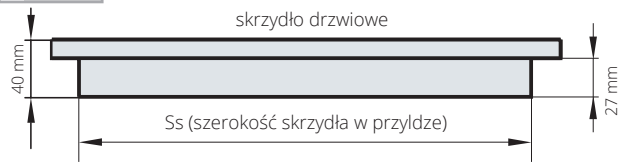


skrzydła przylgowe POL-SKONE pasują do wszystkich ościeżnic zgodnych z polskimi normami branżowymi

szerokość (Ss)				wysokość w przyldze
618	718	818	918 (mm)	2020 (mm)

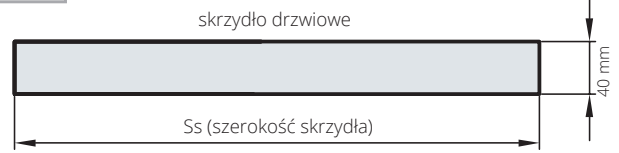


szerokość (Ss)				wysokość
625	725	825	925 (mm)	2040 (mm)

WYSOKOŚĆ KLAMKI

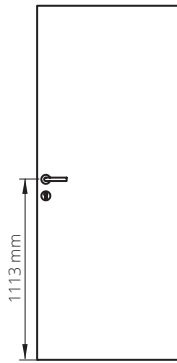

Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi przylgowych - 1113 mm od dolnej krawędzi skrzydła

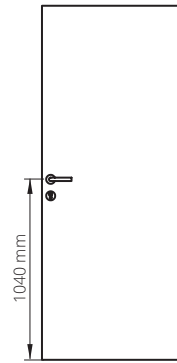


Wysokość klamki przy standardowej wysokości drzwi bezprzylgowych - 1040 mm od dolnej krawędzi skrzydła

drzwi jednoskrzydłowe przylgowe – kierunki otwierania



drzwi lewe:
strona z widocznymi zawiasami



drzwi prawe:
strona z widocznymi zawiasami

drzwi bezprzylgowe DUO – kierunki otwierania




drzwi lewe




drzwi prawe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane
do wewnątrz
prawe




otwierane
do wewnątrz
lewe

drzwi HARMONY – kierunki otwierania




otwierane
na zewnątrz
lewe




otwierane
na zewnątrz
prawe


PRZEŚWIT MIĘDZY SKRZYDŁEM A PODŁOGĄ

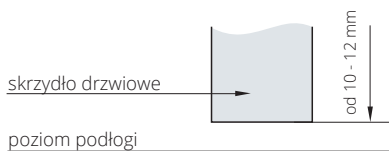

wersja z progim szwajcarskim (opcja)

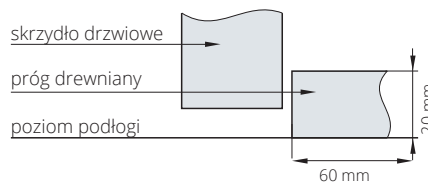

SPOSOBY ŁĄCZENIA OPASEK




standard



Adresy autoryzowanych ekip montażowych na www.pol-skone.eu



Zobacz filmy z instrukcjami montażu




ARCO

od **485/596,55**
cena skrzydła **netto/brutto** (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są na bazie ramiaka z wysokiej jakości MDF pokrytego powierzchnią ECO TOP. Ramiak pionowy usłojenie pionowe, panele poziome. Górna i dolna krawędź skrzydła zabezpieczone są folią.



ramiak usłojenie pionowe,
panele i płycina poziome



panele, szklenie

drzwi ARCO, wzór W03P, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi ARCO, wzór W25, ościeżnica regulowana DIN



WERSJA	W02P	W2S	W02
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55




WERSJA	W03P	W3S	W03
ECO TOP	485/596,55	485/596,55	485/596,55

KOLORYSTYKA




OŚCIEŻNICE



WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE	DODATKOWE (za dopłatą)
szkło biały/braź mat o grubości 4 mm	podcięcie wentylacyjne 30/36,90
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej	tuleje wentylacyjne: 258 biały, 132 orzech, 135 dąb angielski, 141 dąb Salinas 44/54,12
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60°-90° – 3 szt.)	
brak możliwości zastosowania samozamykacza	
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej	




IMPULS

od **299/367,77**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



profil ramki



ościeżnica

drzwi IMPULS, wzór W06, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi IMPULS, wzór W13, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN





WERSJA	W01	W02	W03	W05	W06
SILKSTONE					
LAMISTONE CPL	299/367,77	358/440,34	431/530,13	431/530,13	431/530,13




WERSJA	W07	W12 D1	W12	W13
SILKSTONE				
LAMISTONE CPL	431/530,13	358/440,34	431/530,13	622/765,06

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE




WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały/brąz mat 4 mm
 szkło hartowane biały/brąz mat wzór W03, W05, W13
 zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
 na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
 zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy
 metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295
 merbau Royal, („60”-„90” - 4 szt.) **44/54,12**
 podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) **30/36,90**



SEMPRE

od **750/922,50**
cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema gładkimi płytami HDF o powierzchni LAMISTONE CPL, SILKSTONE. Układ usłojenia ramiaka jest pionowy, na płycinach i panelach w zależności od wzoru, poziomy (W02-W02A, W03-W03A).



drzwi SEMPRE, wzór W02, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN

szklenie



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi SEMPRE, wzór W02 (drzwi po lewej), ościeżnica regulowana SYSTEM DIN, wzór W2S (drzwi po prawej)





WERSJA	W02P	W02	W02S1	W02S2	W02S3	W02S4	W02A
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50




WERSJA	W03P	W03	W03S1	W03S2	W03S3	W03S4	W03A
	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50	750/922,50

KOLORYSTYKA



OŚCIEŻNICE




WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały/braz 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm, wpuszczany, na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M - do ościeżnicy metalowej („60” - 2 szt., „80” - 2 szt., „90” - 3 szt.)
brak możliwości zastosowania samozamykacza
brak możliwości zastosowania uszczelki opadającej

DODATKOWE (za dopłatą)

tuleje wentylacyjne: 258 biały, 276 dąb polski, 295 merbau Royal, 296 jesion polski
 („60” - 3 szt., „70” - „90” - 4 szt.) **44/54,12**
podcięcie wentylacyjne (tylko „80” i „90”) **30/36,90**



FIORD

od **472/580,56**

cena skrzydła **netto**/brutto (PLN, VAT 23%)

Drzwi zbudowane są z ramiaka drewnianego obłożonego dwiema przestrzennymi płytami pokrytymi powierzchnią malowaną ekologicznymi farbami akrylowymi z palet RAL i NCS. Standardowe wypełnienie stanowi warstwa o strukturze „plastra miodu”.



szklenie, ramka



profil skrzydła

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN



CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

drzwi FIORD, wzór 00, ościeżnica regulowana SYSTEM DIN




WERSJA	00	01	03	02S8
	472/580,56	600/738,00	721/886,83	721/886,83

KOLORYSTYKA



001
biały
(RAL 9003)

OŚCIEŻNICE



regulowana
system DIN

stała metalowa


WYPOSAŻENIE

STANDARDOWE

szkło biały mat lub przezierne o grubości 4 mm
zamek jednopunktowy, rozstaw 72 mm wpuszczany,
na klucz, na wkładkę lub do blokady łazienkowej
zawiasy: typ B – do ościeżnicy system DIN, typ M – do ościeżnicy
metalowej („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.)

DODATKOWE (za dopłatą)

podcięcie wentylacyjne **30/36,90**



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF.

Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:

zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe:

wypełnienie z płyty wiórowej pełnej

120/147,60

przygotowanie pod dodatkowy zawias



30/36,90

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY

cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70”-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	364/447,72
skrzydło o szerokości „70”-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	394/484,62

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWYCH

wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”-„80” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	765/940,95
„90” x 2040/2050 mm (3 zawiasy kryte)	856/1052,88

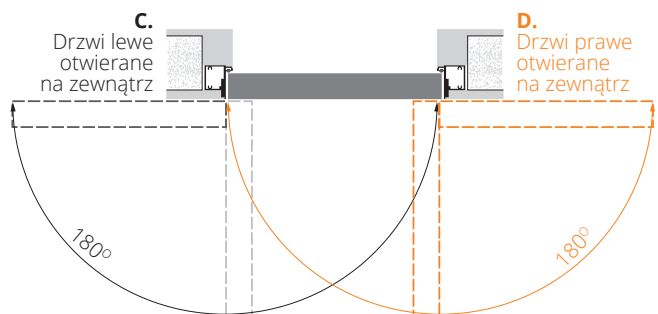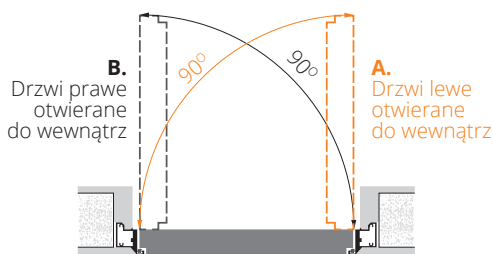

wymiar drzwi	SZEROKOŚĆ		WYSOKOŚĆ	
	S _d	S _o	H _d	H _o
„70”	795	805	2092*	2100*
„80”	895	905	2081**	2090**
„90”	995	1005		

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz


S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o – szerokość otworu montażowego

H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H_o – wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



OŚCIEŻNICA **KRYTA** I SKRZYDŁO HARMONY SYSTEM POL-SKONE

DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH



PARAMETRY

Klasa mechaniczna: 2 klasa wymagań wytrzymałości mechanicznej tj. średnie warunki eksploatacji.

KONSTRUKCJA SKRZYDŁA

Skrzydło w systemie bezprzylgowym (otwierane na zewnątrz) lub z wrębem (otwierane do wewnątrz). Konstrukcję skrzydła stanowi **ramiak z drewna iglastego** obłożony obustronnie płytami HDF. Wypełnienie skrzydła stanowi płyta pełna. Nominalna grubość skrzydła wynosi 40 mm.

Konstrukcja skrzydła pozwala na zlicowanie się z powierzchnią ościeżnicy.

WYKOŃCZENIE SKRZYDŁA

Powierzchnia gładka w podkładzie do samodzielnego pomalowania.

OŚCIEŻNICA KOLORYSTYKA

Ościeżnica kryta do skrzydeł otwieranych do wewnątrz lub na zewnątrz aluminium surowa do samodzielnego pomalowania w kolorze ściany

AKCESORIA

Wyposażenie standardowe:
zawias kryty (regulowany w 3 płaszczyznach) kolor chrom satyna
zamek magnetyczny na wkładkę patentową, klucz lub WC

Wyposażenie dodatkowe:
wypełnienie z płyty wiórowej pełnej **120/147,60**
przygotowanie pod dodatkowy zawias **30/36,90**

SKRZYDŁO DO OŚCIEŻNICY HARMONY


cena skrzydła wymiary skrzydła	skrzydło surowe w podkładzie do samodzielnego pomalowania
skrzydło o szerokości „70“-„90” „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	364/447,72
skrzydło o szerokości „70“-„90” + podcięcie wentylacyjne „70”, „80”, „90” x 2040/2050 mm	394/484,62

CENA OŚCIEŻNICY HARMONY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


wymiary skrzydła i ilość zawiasów	do samodzielnego pomalowania (aluminium surowe)
„70”+„70”, „80”+„80” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	1150/1414,50
„90”+„90” x 2040/2050 mm (6 zawiasów krytych)	1600/1968,00

CENA ZESTAWU = 2 x CENA SKRZYDŁA + CENA OŚCIEŻNICY DO DRZWI DWUSKRZYDŁOWYCH


A. Drzwi lewe otwierane do wewnątrz

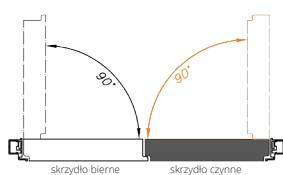


B. Drzwi prawe otwierane do wewnątrz

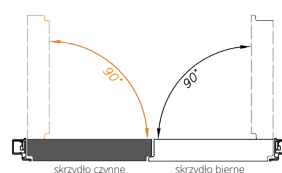

C. Drzwi lewe otwierane na zewnątrz

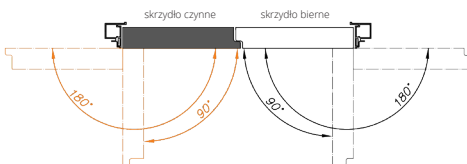

D. Drzwi prawe otwierane na zewnątrz

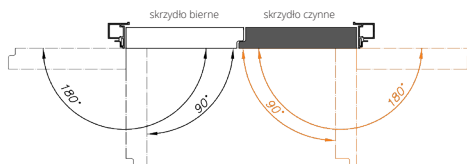

SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ				H _d	H _o
	otwierane do wewnątrz		otwierane na zewnątrz			
wymiar drzwi	S _d	S _o	S _d	S _o		
„70”+„70”	1515	1530	1509	1525	2092*	2100*
„80”+„80”	1715	1730	1709	1725	2082**	2090**
„90”+„90”	1915	1930	1909	1925		

* drzwi otwierane do wewnątrz

** drzwi otwierane na zewnątrz

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

S_o - szerokość otworu montażowego

H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy

H_o - wysokość otworu montażowego

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)



Zobacz
więcej
inspiracji



Aprobata nr AT-15-9775/2016

ościeżnica STAŁA METALOWA SYSTEM POL-SKONE



KOLORYSTYKA

Ościeżnica malowana farbą proszkową.
kolory standard: biały (RAL 9016), biały (RAL 9003), szary (RAL 7047), beż (RAL 1001), brąz (RAL 8014), grafit (RAL 7024), czarny (RAL 9005). Pozostałe kolory wg palety RAL dostępne za dopłatą - po konsultacji z Działem Handlowym (oprócz metalicznych i perłowych).

	drzwi jednoskrzydłowe		drzwi dwuskrzydłowe	
Typ ościeżnicy	„60”±„90”	„100” ÷ „110”	„120”±„150”	„160”±„200”
FD14 mała	276 /339,48	302 /371,46	370 /455,10	508 /624,84
FD12 duża	322 /396,06	352 /432,96	419 /515,37	557 /685,11

DOPLĄTY

próg ze stali nierdzewnej do ościeżnicy FD 12 - 1 szt.	115 /141,45
dotychczasowy zawias typ M do ościeżnicy metalowej (szer. „60”-„80”) - 1 szt.	15 /18,45

SZEROKOŚĆ FD14

drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S _o	S _d	S _c
„60”	673	633	697
„70”	773	733	797
„80”	873	833	897
„90”	973	933	997
„100”	1073	1033	1097
„110”	1173	1133	1197

WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _c
2036	2046	2068

S_d - szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o - szerokość otworu montażowego
S_c - szerokość całkowita ościeżnicy

SZEROKOŚĆ FD12

drzwi jednoskrzydłowe			
Typ	S _o	S _d	S _c
„60”	681	671	697
„70”	781	771	797
„80”	881	871	897
„90”	981	971	997
„100”	1081	1071	1097
„110”	1181	1171	1197


WYSOKOŚĆ

H _d	H _o	H _c
2055	2060	2068


H_d - wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o - wysokość otworu montażowego
H_c - wysokość całkowita ościeżnicy

Ościeżnica wykonana z najwyższej jakości blachy stalowej o grubości 1,5 mm (FD12) oraz 1,2 mm (FD14)

FD14

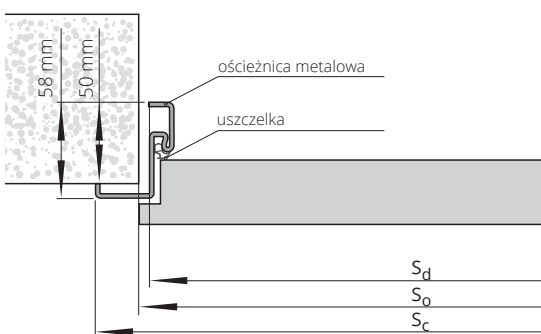


FD12

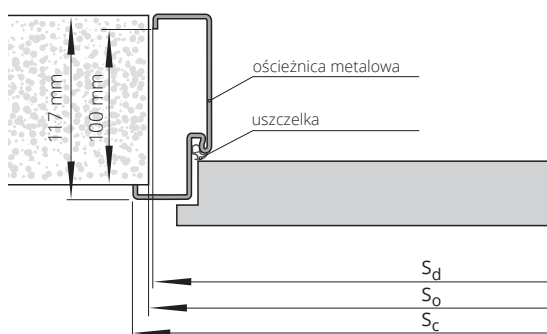

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ościeżnica REGULOWANA SYSTEM DIN

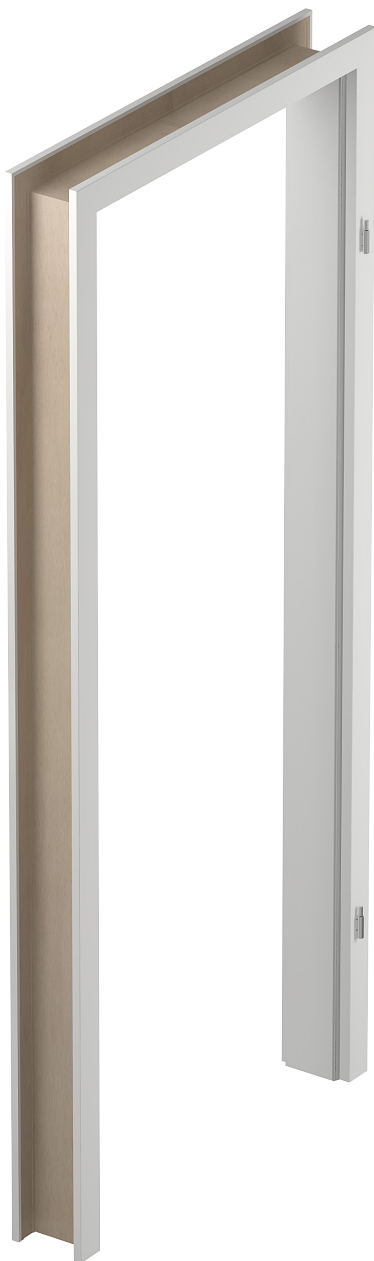

drzwi jednoskrzydłowe	ECO TOP		LAMISTONE CPL	MALOWANE biały 001 (RAL 9003)		
			SILKSTONE			
ZP1A 75-85	256	314,88	312	383,76	522	642,06
ZP1B 85-95	256	314,88	312	383,76	522	642,06
ZP2 95-120	263	323,49	323	397,29	542	666,66
ZP3 120-140	272	334,56	333	409,59	562	691,26
ZP4 140-160	279	343,17	341	419,43	575	707,25
ZP5 160-180	288	354,24	352	432,96	605	744,15
ZP6 180-200	298	366,54	365	448,95	623	766,29
ZP7 200-220	309	380,07	378	464,94	645	793,35
ZP8 220-240	321	394,83	391	480,93	670	824,10
ZP9 240-260	331	407,13	404	496,92	694	853,62
ZP10 260-280	342	420,66	416	511,68	726	892,98
ZP11 280-300	357	439,11	435	535,05	762	937,26

SZEROKOŚĆ


typ	drzwi jednoskrzydłowe			
	S _o	S _d	S _s	S _{opA}
„60”	676	646	618	746
„70”	776	746	718	846
„80”	876	846	818	946
„90”	976	946	918	1046

WYSOKOŚĆ

H _o	H _d	H _s	H _{opA}
2053	2043	2020	2093

S_s – szerokość skrzydła
S_d – szerokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
S_o – szerokość otworu montażowego
S_{op} – szerokość po zewnętrznej stronie opaski

H_s – wysokość skrzydła
H_d – wysokość drzwi po zewnętrznej stronie ościeżnicy
H_o – wysokość otworu montażowego
H_{op} – wysokość po zewnętrznej stronie opaski

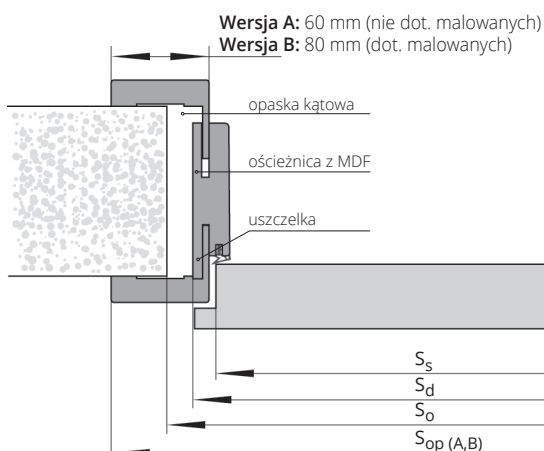

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

ZASADY REALIZACJI SZYBKIEGO ZAMÓWIENIA

złożenie zamówienia na asortyment objęty promocją szybkiej realizacji w osobnym zestawieniu „zamówienie - szybkie” przez portal www.drzwionline.pl

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji w wymiarach standardowych (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji z tulejami lub podcięciem wentylacyjnym (według aktualnego katalogu Lepsze wnętrze oraz konfiguratora www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”), jeżeli w ulotce nie określono inaczej

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowymi zamkami WK, WB, WC - określonymi w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

zamówienie asortymentu objętego promocją szybkiej realizacji ze standardowym szkleniem, określonym w aktualnym katalogu Lepsze wnętrze i konfiguratorze www.drzwionline.pl w zakładce „zamówienie szybkie”

dostawa do dystrybutora pod warunkiem spełnienia minimum logistycznego uzgodnionego w umowie handlowej

nie ma możliwości wprowadzania korekt do zamówień złożonych w trybie „zamówienie szybkie”

OPCJE WENTYLACJI

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 z 2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 33 z 2003 r. poz. 270, Dz. U. Nr 109 z 2004 r. poz. 1156) Rozdział 6, §. 79. „Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć z zastrzeżeniem § 75 ust. 2 co najmniej 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza”.

Prześwit pomiędzy skrzydłem a podłogą max 35 mm

Jeden rząd tulei wentylacyjnych

podcięcie wentylacyjne

skrzydło ARCO „80”
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło ARCO „90”
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło FIORD / IMPULS
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło SEMPRE „80”
z podcięciem wentylacyjnym
IMPULS W13

skrzydło SEMPRE „90”
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „80”
z podcięciem wentylacyjnym

skrzydło IMPULS W13 „90”
z podcięciem wentylacyjnym

	A	B
„80”	844	704
„90”	944	804

podcięcie wentylacyjne

30/36,90

TULEJE WENTYLACYJNE
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)

TULEJE WENTYLACYJNE
z tworzywa sztucznego (kpl. 4 szt.)
dopasowane do koloru skrzydła



T4
biały

rząd tulejek

19/23,37



ECO TOP



T132
orzech




T135
dąb
angielski



T141
dąb
Salinas



SILKSTONE



T295
merbau
Royal



T276
dąb
polski



LAMISTONE



T258
biały

rząd tulejek

44/54,12

CENA (zł)
netto/brutto
(VAT 23%)

POZOSTAŁA OFERTA

Oferta drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz katalog drzwi technicznych dostępne w osobnych publikacjach.

KATALOG LEPSZE WNĘTRZE 2020



KATALOG DRZWI TECHNICZNYCH 2020



AUTORYZOWANI DEALERZY

Lista autoryzowanych salonów sprzedaży oraz ekip montażowych dostępna na stronie internetowej www.pol-skone.pl